ARR-PE Refrigeradores

Caracteristicas Estandar

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Piso interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuertas en acero inoxidable.

Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.

Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Iluminación con luz incandescente (puertas sólidas) y con luz de LED (puertas de cristal).

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Acepta bandejas panaderas de 650 x 450 mm. (26" x 18").

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Cumple con las Norma NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.

ARR-17-PE

ARR-72-PE

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Puerta reversible (solamente de fábrica).*
- Panel posterior en acero inoxidable.*
- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.

Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad (ft^3)	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm) Frente	Profundidad	Altura	Embalaje (m^3)	(Kg)
ARR-17-PE	1	3	17	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	686	682	1856	0.65	123
ARR-23-PE	1	3	23	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	686	820	2005	1.37	133
ARR-37-PE	2	6	37	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1108	820	2005	2.15	198
ARR-49-PE	2	6	49	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1371	820	2005	2.64	208
ARR-72-PE	3	9	72	12.2	3/4	115/60	5-15P	10'	2083	820	2005	3.96	301
ARR-17-1G-PE	1	3	17	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	686	682	1856	0.65	123
ARR-23-1G-PE	1	3	23	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	686	820	2005	1.37	133
ARR-37-2G-PE	2	6	37	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1108	820	2005	2.15	198
ARR-49-2G-PE	2	6	49	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1371	820	2005	2.64	208
ARR-72-3G-PE	3	9	72	12.2	3/4	115/60	5-15P	10'	2083	820	2005	3.96	301

* Con costo adicional. NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido). NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ARR-PE Refrigeradores

VISTAS CAD

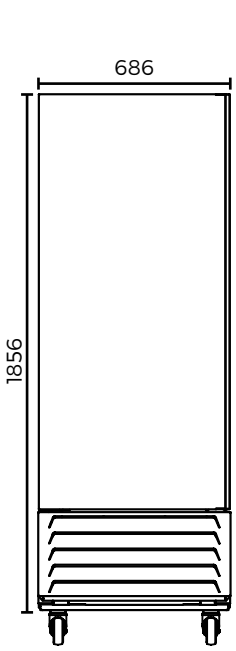

ARR-17-PE

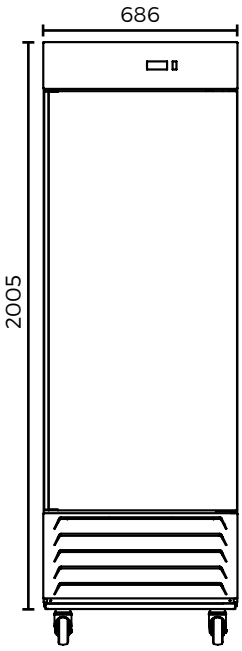

ARR-23-PE

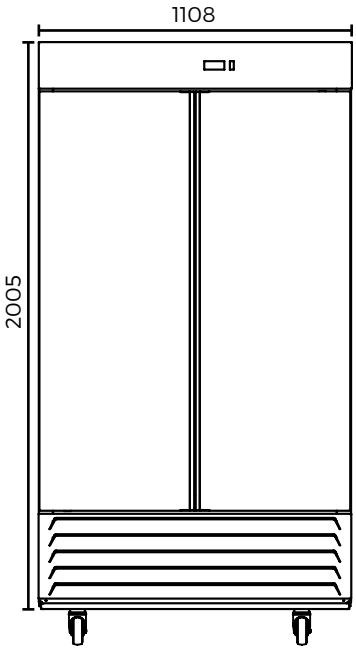

ARR-37-PE

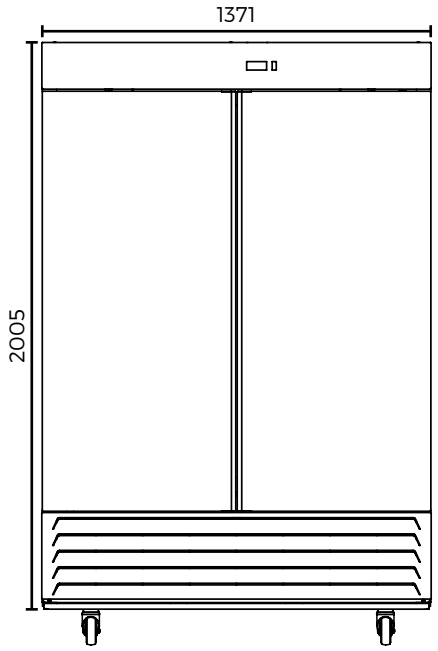

ARR-49-PE

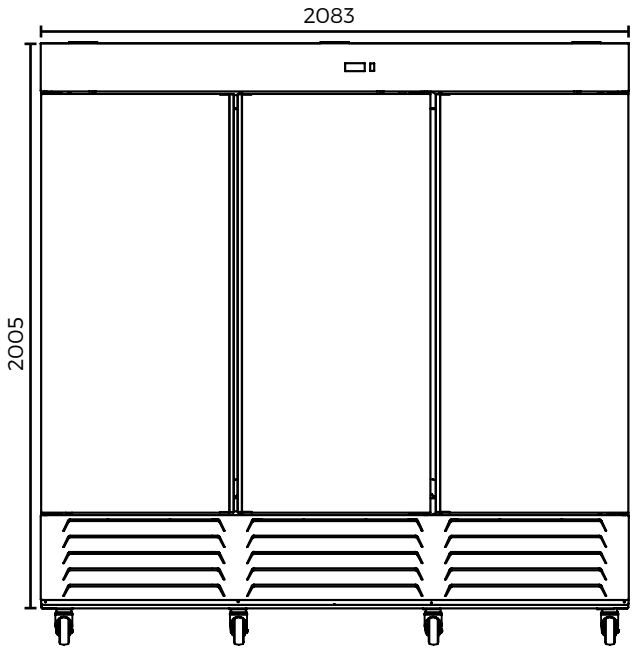

ARR-72-3G-PE

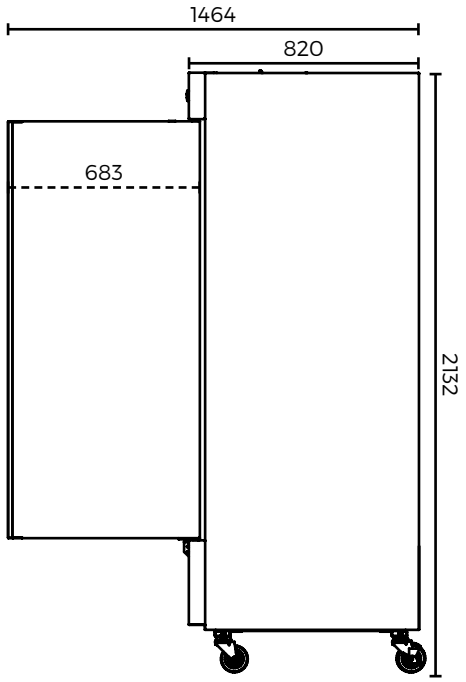

MODELOS
23, 37, 49, 72