



AUTR/AUTF Mesas Bajo Mostrador

MESAS BAJO MOSTRADOR REFRIGERACION

MESAS BAJO MOSTRADOR CONSERVACION DE CONGELADOS

CARACTERISTICAS ESTANDAR

asber

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interiores con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
- Puertas con dispositivo de cierre automático.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A o R-404 A, sin CFC.
- Compresores herméticos con condensadores ventilados.
- Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Control electromecánico de temperatura (modelos AUTR).
- Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales (modelos AUTF).
- Temperatura de trabajo para modelos AUTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
- Temperatura de trabajo para modelos AUTF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
- Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.
- Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.



AUTF-27



AUTR-60



AUTR-72

OPCIONES & ACCESORIOS:

- Ruedas ADA de 2^{1/2}"*.
- Puerta reversible (modelo 27)*.
- Refrigeración: Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.
- Conservación de Congelados: 220V. - I - 50Hz. o 60Hz.



MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft ³)	AMPS.	HP	VOLTAJE	ENCHUFE ELECTRICO	LONGITUD DE CABLE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
									Fronte	Profundidad	Altura
AUTR-27	1	2	6.4	2.7	1/6	115/60	5-15P	10'	686	762	787
AUTR-48	2	4	12.1	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1219	762	787
AUTR-60	2	4	15.3	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1524	762	787
AUTR-72	3	6	18.6	5.4	1/4	115/60	5-15P	10'	1829	762	787
AUTF-27	1	2	6.4	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	686	762	787
AUTF-48	2	4	12.1	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	1219	762	787
AUTF-60	2	4	15.3	8.5	3/4	115/60	5-15P	10'	1524	762	787

* Con costo adicional. 1) Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido). 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




AUTR/AUTF Mesas Bajo Mostrador

MESAS BAJO MOSTRADOR REFRIGERACION


MESAS BAJO MOSTRADOR CONSERVACION DE CONGELADOS

VISTAS CAD


asber 

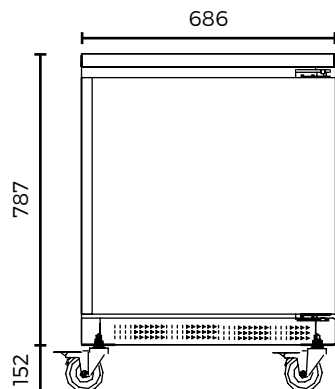


AUTR-27 / AUTF-27

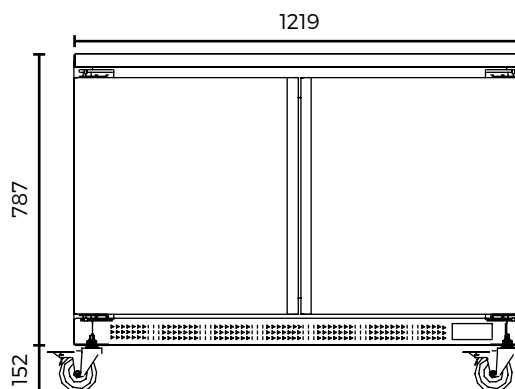


AUTR-48 / AUTF-48

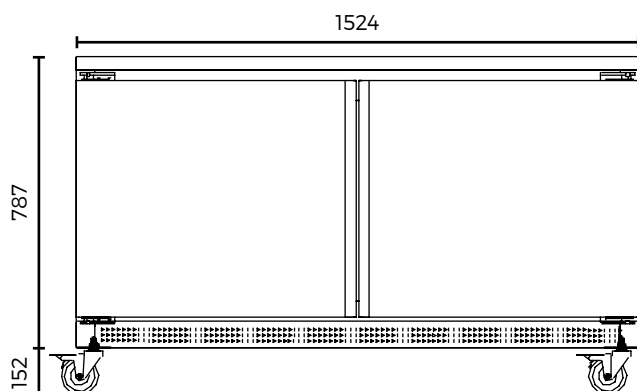

AUTR-60 / AUTF-60

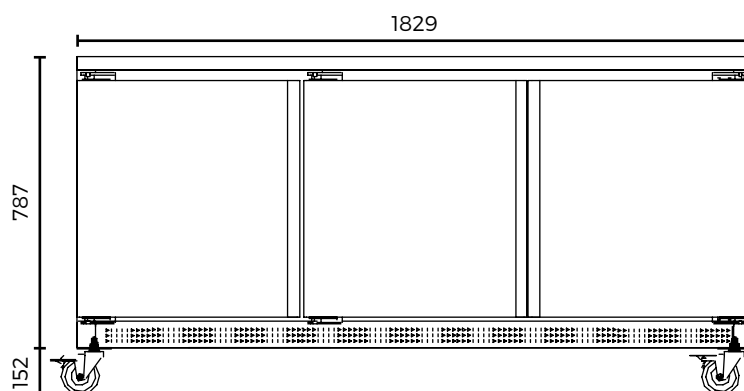

AUTR-72

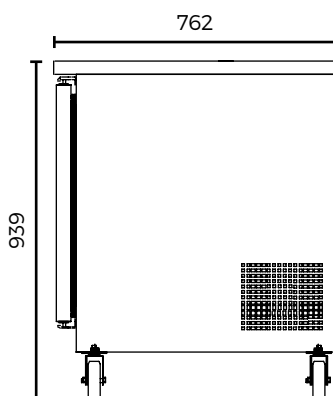

VISTA LATERAL