

Conservador de congelados vertical, ideal para espacios reducidos que requieren exhibición de producto en los puntos de venta.

CARACTERÍSTICAS



Control de funciones CIF

Control que garantiza la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 183cm	A: 134cm	A: 115cm
Ancho: 55cm	A: 39cm	A: 38cm
Profundo: 60cm	P: 41cm	P: 38cm
Volumen útil	161.8 Lt	
Puertas	1	
Parrillas	5	
Dimensión de parrillas:	A: 38cm P: 38cm	
Dimensión de parrilla piso:	A: 38cm P: 38cm	

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R404a 0.42kg
Consumo de energía	6.260 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/3 HP 371 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-24°C a -18°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	4.6
Longitud del cable	177cm
Iluminación	6 módulos 36 LED's totales
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	CIF

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 32 40': 68 53': N/D
Peso empaque:	102.3 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 183cm Ancho: 55cm Profundo: 64cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

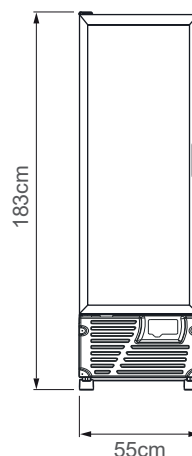

Vista lateral

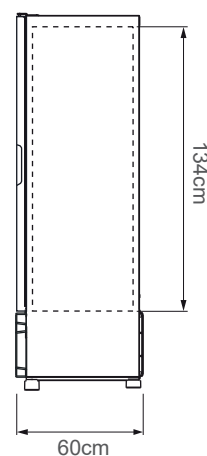

*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel
*Para este equipo no aplica modo nocturno en el control

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.