



Parrillas Profesionales

---

**SS2Q/4Q/6Q**



# PARRILLAS PROFESIONALES SS2Q/4Q/6Q



mod. SS2Q



mod. SS4Q




mod. SS6Q

## Características Generales

- Cuerpo y estructura fabricados totalmente en acero inoxidable
- Quemadores tipo hélice de hierro fundido con capacidad de 33,000 BTU c/u (con presión de 6oz.) o con capacidad de 39,000 BTU c/u (con presión de 9oz.).
- Piloto individual por cada quemador.
- Válvulas San-Son® tipo junior.
- Parrillas de superficie de hierro fundido tipo 12 x 12 con concentrador de calor.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Perillas termo-formadas con acabado cromado.
- Patas con regatones regulables.
- Garantía de 5 años en quemadores y válvulas.



## Configuración Técnica

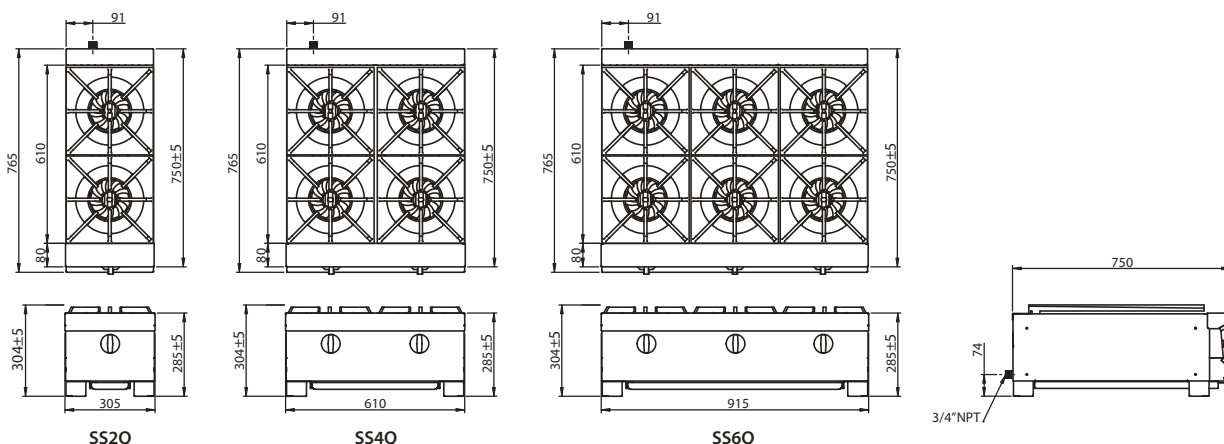

Medidas en mm.

## Dimensiones (mm)

| MODELO | ANCHO | FONDO | ALTURA TOTAL | ALTURA DE TRABAJO | No. DE QUEMADORES | TOTAL BTUS/HR | PESO APROX. | SISTEMA DE GAS                  |
|--------|-------|-------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| SS2Q   | 305±5 | 750±5 | 304±5        | 285±5             | 2                 | 66,000        | 37 kg       | 6-9oz/in <sup>2</sup> LP        |
| SS4Q   | 610±5 | 750±5 | 304±5        | 285±5             | 4                 | 132,000       | 68 kg       | 4.5-6oz/in <sup>2</sup> LP      |
| SS6Q   | 915±5 | 750±5 | 304±5        | 285±5             | 6                 | 198,000       | 101 kg      | 4.5-6oz/in <sup>2</sup> Natural |