
Instalación Cafetera Jura X10 (120V)

Se recomienda realizar la instalación eléctrica de 120 V de la siguiente manera para obtener el mayor beneficio de su Cafetera Jura, además de evitar daños al equipo, al usuario o a terceros.
Asesórese de un electricista de su confianza para realizar la instalación.

Piezas Claves






Acondicionador de voltaje



Pasos

1. Instalar centro de carga con protector termomagnético de 20 amp.
2. Indispensable destinar un contacto exclusivos para el equipo que se va a conectar.
3. Asegurese de que su instalación cuente con tierra fisica.
4. Instalar y encender el acondicionador de voltaje recomendado; 2 kva, 120 V +/- 5% a la salida, protección 20 A
5. Conectar al acondicionador y encender la cafetera Jura.

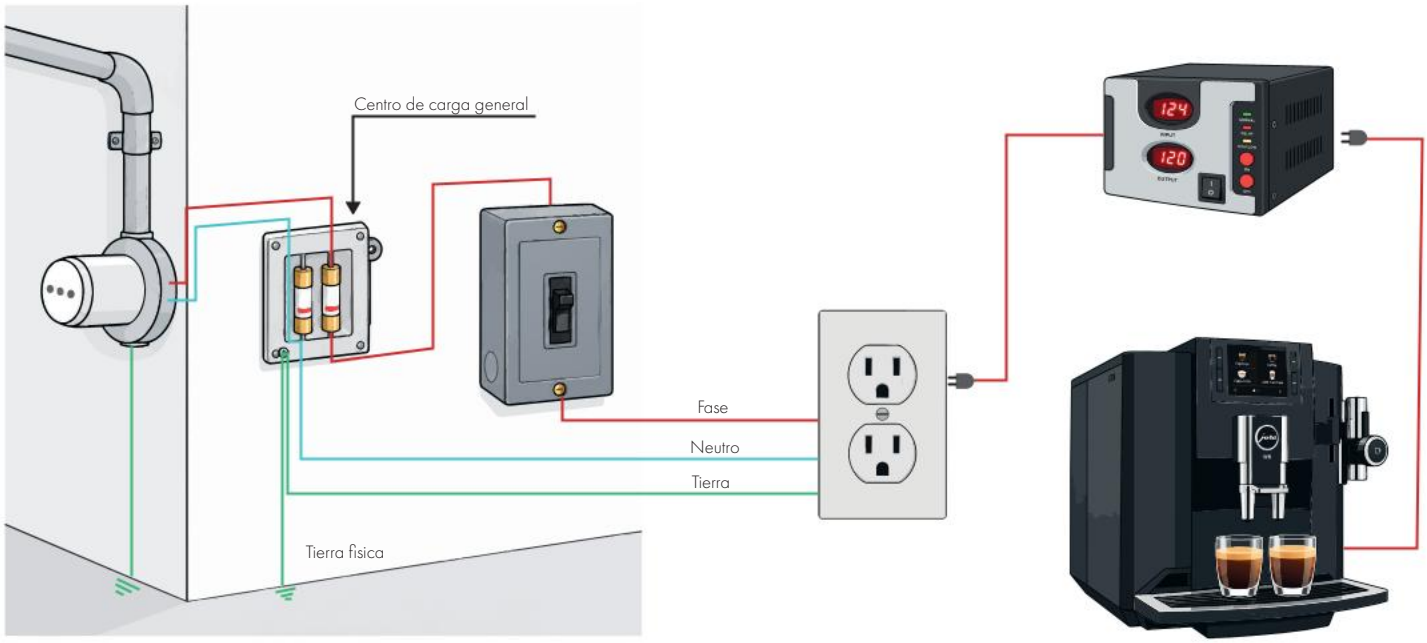

La acometida eléctrica y la instalación debe ser realizada por un electricista calificado, Información únicamente de apoyo, Grupo Babani no se hace responsable por la incorrecta instalación eléctrica, ni los daños generados a los equipos en ella instalados, ni por los daños generados a terceros, que puedan derivar de ello.
Garantías y Servicios de Mantenimiento únicamente en nuestros Centros de Servicio. Se debe instalar un acondicionador por cada Cafetera Jura.